



**Omega**

*The Ultimate Lubricant*

# 917

Omega 917 20.01.11



## Oljelekkasje- stopper

- Beskytter mot nedbryting av pakninger. Eliminerer kostbare reparasjoner og driftsstans.
- Stopper oljelekkasjer forårsaket av uttørkede pakninger i motor-, gir- og hydraulikksystemer, samt automatgir og servostyringer.
- Gjør «jobben» mens maskinene er i drift.

**STOL** Sparer penger  
**PÅ AT** Øker ytelsen  
**OMEGA** Forlenger levetiden

**MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED**  
— Total Quality Maintenance

## SPESIELLE FORDELER

**Omega 917 Oljelekkasjestopper** er en kostnadsbesparende behandling som fornyer pakninger, reduserer vedlikehold og driftstans, samt sparer tid og penger.

- **Omega 917** beskytter, smører og bevarer pakninger ved å redusere nedbrytningsprosessen. Dette forhindrer kostbare reparasjoner og driftstans.
- **Omega 917** stopper oljelekkasjer forårsaket av uttørkede pakninger i motor-, gir- og hydraulikkssystemer, samt automtgir og servostyringer.
- **Omega 917** gjør «jobben» mens maskinene er i drift.

## ENESTÅENDE EGENSKAPER

**Omega 917** er en unik pakningsbehandling som:

- Er ideelt på alt industrielt hydraulisk utstyr, inkludert maskiner med høyt arbeidstrykk.
- Er ypperlig til rask reparasjon. Vil vanligvis stoppe en transmisjonslekkasje i løpet av en ukes drift.
- Reduserer driftskostnader ved å eliminere oljelekkasjer og pakningsskift.
- Er økonomisk i bruk på grunn av sterkt konsentrat.
- Er svært trygg i bruk. Inneholder ingen skadelige løsemidler og er ikke-brennbar.
- Eliminerer «skriking» fra servostyring.

## BRUKSOMRÅDER

**Omega 917** er produsert under streng laboratoriekontroll og grundig testet for å tilfredstille Omegas høye krav til renhet, stabilitet, utførelse og kvalitet. Omega 917 gir ikke fra seg skadelige gasser, vaskes lett av og er helt trygg både ved bruk og under lagring. Ikke merkepliktig i følge HMS.

### BRUK OMEGA 917 TIL:

Hydraulikkssystemer inklusive alt mobilt og stasjonært maskineri, automatgear, servostyringer, marinemotorer, anleggsmaskiner.



### DOSERING:

Gir: Tilsett maksimum 3% av total oljemengde.

Servo: Tilsett maksimum 3% av total oljemengde i servostyringens oljetank.

Generelt: Ved lekkasje tilsett maksimum 3% av total den totale oljemengden.

Som forebyggende: 1 % innblanding pr år eller ved oljeskift.

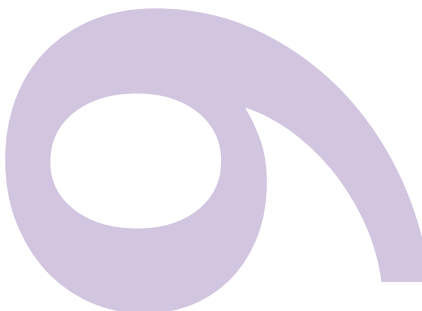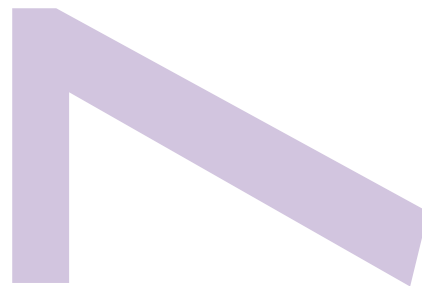

**Omega**

*The Ultimate Lubricant*

Magna Industrial forbeholder seg retten til å modifisere eller forandre produktet i den hensikt å forbedre dets ytelse.

©1999 Magna Industrial Co. Limited

™ - The Omega™ trade mark is the property of Magna Industrial Co. Limited and its associated companies

**MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED**  
Total Quality Maintenance